


□40mm、9グラム、ヒートシンク不要な基板実装型

Micro-Z Drives

Micro-Zサーボモータドライバ 省スペースが求められるロボット、産業用途に

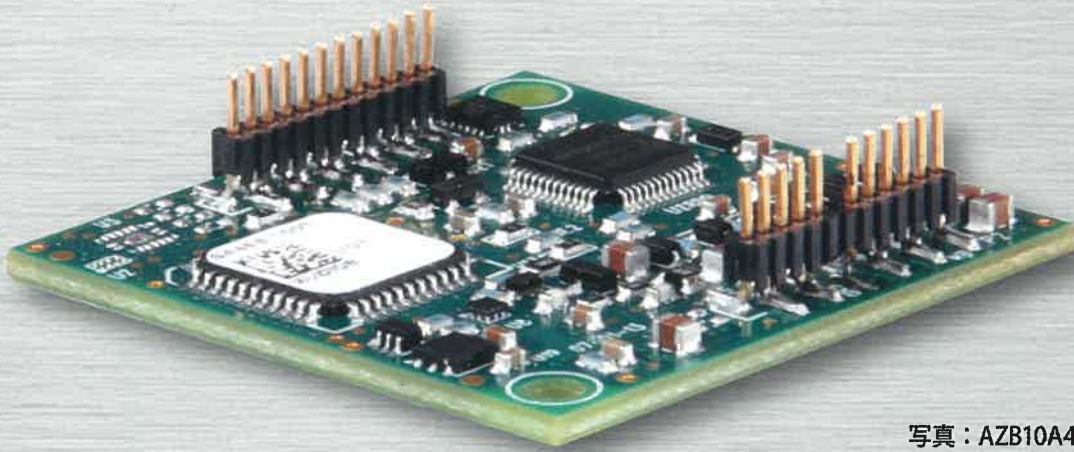

写真：AZB10A4

シリーズ	AZB	AZBD	AZBDC	AZBE	AZBH
型式	10A4	10A4	10A4	10A4	10A4
供給電圧 (VDC)	10~36				
連続出力電流 (A)	5				
定格出力 (W)	171				
指令入力	±10V アナログ	±10V アナログ	PWM-Dir	±10V アナログ	±10V アナログ
フィードバック	ホールセンサ	ホールセンサ	ホールセンサ	インクリメンタル・エンコーダ ホールセンサ	ホールセンサ
モード	電流	オープンループ	電流	速度	速度
対象モータ	DC ブラシ、DC ブラシレスモータ				
寸法 (mm)	38.1×38.1×7.34	43.2×38.1×9.4	38.1×38.1×7.34	43.2×38.1×9.4	43.2×38.1×9.4
質量 (g)	8.5	9	8.5	9	9

- 使用温度範囲:0~+80℃ 相対湿度:0~90%(結露なきこと) ● インターフェースカード付きタイプもあります
- 過電圧、低電圧、過電流、過熱、短絡の保護回路あり



ADVANCED Motion Controls

3805 Calle Tecate Camarillo, CA 93012 USA
Phone: 805-389-1935 / Fax: 805-389-1165
www.a-m-c.com

米国 ADVANCED Motion Controls社 日本代理店

KOENN 株式会社 工苑

〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地4-26-41
Phone: 044-811-3421 / Fax: 044-811-2238
Info@koenn.co.jp

www.koenn.co.jp